


Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2150

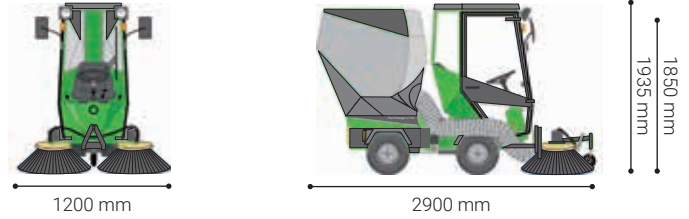

Standardutrustning:

- Självrengörande filtersystem** Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 100 l.
- Uppsamlingstankens stativ** Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av uppsamlingstanken.
- Höjdregering** Noshjul för höjdregering av de främre borstarna för utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.
- Hastighetsinställning** De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.

Extra utrustning (tillval):

- Extern utdragbar slang** Den externa sugslangen är idealisk för rengöring av svåråtkomliga platser som mellan parkerade cyklar eller i trapphus. Den 6 m långa slangen förvaras ovanpå uppsamlingstanken och är alltid redo att användas.
- Tredje sidaborste** Förlänger sobreddens till 1660 mm. Denna borste är hydrauliskt justerbar, vilket gör den perfekt för att sopa upp till husets väggar eller under bänkar, till exempel.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2900
Bredd	mm	1200
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2200

Förvaringsmått

Längd	mm	1350
Bredd	mm	1010
Höjd	mm	1920

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	960 / 850
Nyttolast med / utan hytt	kg	340 / 450
Vikt - uppsamlingstank	kg	135
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	68
Vikt - 3:e borste	kg	23

Uppsamlingstank

Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1)	l	438
Uppsamlingstank bruttolym	l	458
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100

Sopsystem & prestanda

Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1220
Arbetsbredd upp till - 3:e borste	mm	1660
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) (EN 15429-1)	mm	3240
Borsthastighet	rpm	0-140
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Markfrigång under sugmunstycke	mm	55
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m ³ /h	2500
Lufthastighet	km/h	140
Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	107
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolyt.

