


## Vikplog - City Ranger 2260

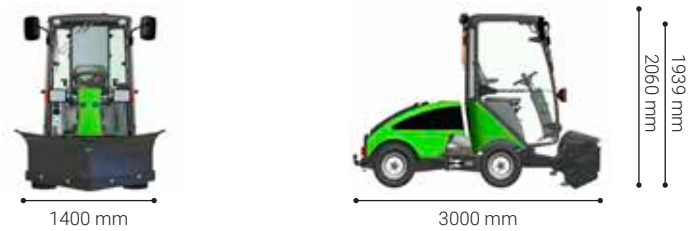

### Standardutrustning:

<b>Hydraulisk vinkeljustering</b>	Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
<b>Vibrationsdämpning</b>	A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
<b>Vulkollan-skär</b>	Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikplogen kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
<b>Stålskär</b>	Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikplogen kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
<b>Säkerhetslutningsfunktion</b>	Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogens mindre del minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.
<b>Justerbar viktfördelning</b>	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
<b>Flytande släpskor</b>	De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att plogen följer markvariationer.

### Extra utrustning (tillval):

<b>Antikorrosions-behandling</b>	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.
----------------------------------	--

### Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	3000
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	500
Bredd	mm	1400
Höjd	mm	600
Vikt		
Vikt (vikplog)	kg	118
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	240
Markfrigång under stödbalken	mm	215
Körhastighet	km/h	1-20
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m <sup>2</sup> /h	28000
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

