





## 4 - 5 SERIEN: 4.2K - 5.2K

<http://tiny.cc/4seriesEN>

(\*) 5.2 K




Modell	4.2K	5.2K
Motor	Kubota D722 - 3 cylinder - 719 cc.	Kubota D902, 3 cyl. - 898 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final	
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	20 hk/45,8 Nm @ 2600 varv / min	25 hk/55 Nm @ 2400 varv/min
Bränsle	Diesel	
Drivning	Hydrostatisk	
Körhastighet (max.) <sup>1</sup>	14 km/h	
Aux. hydraulikoljeflöde	36 l/min	
Lyfthöjd max.	2,75 m	
Tipplast, max. <sup>2</sup>	1100 kg	1100 kg
Lyftkapacitet rak, max. <sup>(3)</sup>	880 kg	890 kg
Brytkraft / 50 cm	800 kg	
Tryckkraft (c)	900 kgf	
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	878 kg/m <sup>2</sup>	905 kg/m <sup>2</sup>
Svängradie: insida/utsida	890/1890 mm	
Standarddäck (traktorprofil)	23x8.50-12	
Vikt	990 kg	1020 kg
Artikelnummer	C944001	C977017

Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

(<sup>2</sup>) Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

(<sup>3</sup>) Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.

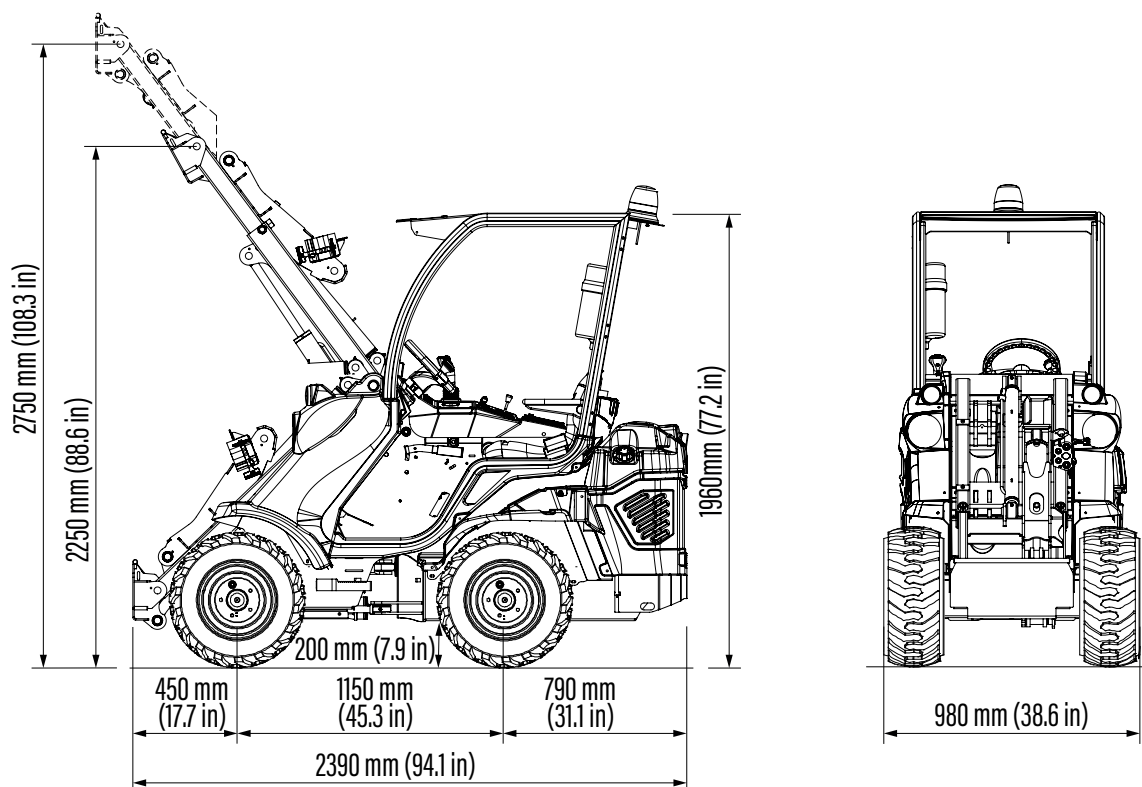

Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10,50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8,50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

## FUNKTIONER

- Kubota D722, 3 cyl. - 719 cc. eller Kubota D902, 3 cyl. - 898 cc dieselmotor, vattenkyld, elstart, glödstift
- Stage V och Tier 4 Final -kompatibla motorer
- Oförstörbar Lexan-plast. 100% UV-beständig
- Hydrauloljekyllare
- Hydrauliskt pilotstyrd variabel förskjutning
- Hydraulisk multikoppling
- Dubbel-H teleskopbom (endast 5.2K med parallellföring)
- Joystick med 4 funktioner
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomiskt uppvärmt säte med armstöd och säkerhetsbälte, justerbart läge
- Mekanisk parkeringsbroms
- Högeffektiva hjulmotorer
- DBS (Dynamic Block System) (endast 5.2K)

## 4 - 5 -SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883047)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Extra hydrauluttag (endast 5,3 K)	C883503
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883047)	C880031
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Bionedbrytbar olja	C883058
DBS för 4.2	C883402
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C885223
Flytläge för 4.2K utan parallellföringsbom	C883401
Helt slutet hytt med ljuddämpande linne	C883510
GPS	C883075
Värmepaket	C883073
Vänster skyddsräcke för förare	C885026
Backspeglar	C880081
Multifunktionsjoystick (endast 4.2K och 5,2K)	C883061
Multifunktionsjoystick med ACI (endast 4.2K och 5,2K)	C883080
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883508
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883507
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883506
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre skydd (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C880031)	C883047
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883502
Bakre hydrauluttag - enkel	C883501

## 4 - 5 -SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883076
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883068
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884007
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883047)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883511
Hjulavstånd 10 mm, set om 4 (max. 2 st för hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering (endast 4.2K och 5,2K)	C090027
EU-försäkran för att intyga att produkten uppfyller krav för att användas på allmän väg	COC