

Tekniska data



Tekniska
data

Stage V



Tekniska data för Park Ranger 2150
- basmaskin och redskap



Tekniska specifikationer

		Basmaskin
Längd	mm	2225
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210
Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	670 / 560
Nyttolast	kg	630 / 740
Fordonets bruttovikt (GWA)	kg	1300
Vänddiameter - yttre	mm	3000
Vänddiameter - inre	mm	1100
Motor: Perkins diesel 403J-11	hk / kW	26 / 19
4-hjulsdrift		Standard

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Optimera ditt parkunderhåll

- med en maskin och 19 dedikerade funktioner

Park Ranger 2150 är det mest attraktiva valet inom kompaktmaskinklassen. Med skräddarsydda kvalitetsredskap, helt i linje med maskinen, har du 19 dedikerade maskiner i en.

Med kompakta mått och stor manövrerbarhet har du enkel tillgång till smala områden och platser och mångsidig hantering av alla markvårds- och vinteruppdrag samt städ/soparbeten.

Med den kraftfulla 26 hk Stage V Perkins-motorn och 4-hjulsdrift, har du alltid den kraft och dragkraft som behövs för dina uppgifter. Dessutom har du en redskapsbärare som lever upp till framtidens utsläppsnormer.

Topprestanda i varje aspekt

Egholm kompromissar inte med kvaliteten. Alla redskap är noggrant utformade och byggda av oss för att ge optimal prestanda inom dess specifika område. Högkvalitativa material och funktionella kopplingar säkerställer professionella resultat och hållbar prestanda.

Alla redskap kan bytas av en person på mindre än 4 minuter - inga verktyg behövs och inga tunga lyft är inblandade! Därför kan du enkelt använda maskinen för olika uppgifter under dagen utan att slösa tid på redskapsbyten i garaget. Och vi vet alla att tid är pengar. Enkel hantering är nyckeln både för driftens effektivitet och för säkerheten.

För Park Ranger 2150 finns följande redskap tillgängliga:

Sopning

- Sop-/sugmaskin

Markvård

- Ogräsborste
- Rotor-, multi- eller uppsamlingsklippare 1000
- Rotor- eller multiklippare 1200
- Rotor- eller multiklippare 1500
- Gräsuppsamlare
- Häcksax
- Slagklippare/Vertikalskärare
- Kantskärare
- Miljökratta
- Lövsug
- Tippbar skopa
- Tippvagn
- Tippflak

Vinter

- Snöborste
- Snöslunga
- Snöplog
- Vikplog
- Salt- och sandspridare




Basmaskin

- Park Ranger 2150



1015 mm



2225 mm

1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

- Drift** Hydrauldriven. Helt hydrauldriven redskapsbärare som endast kräver minimalt underhåll.
- Hydraulik** Oljetypen är Rando HDZ 68, tankvolymen är 15 l. Arbetstryck upp till 180 bar.
- Belysning och speglar** För maskiner med hytt, finns EU-standard helljus högst upp i hytten och sidospeglar på sidan av hytten.
Maskiner utan hytt är utrustade med stopp- och indikeringslampor på maskinens baksida.
- 12-voltsuttag** För mobiltelefonladdare.
- Dragkula** TÜV-godkänd (enl. ECE R55).

Extra utrustning (tillval):

- Radio** Bluetooth radio med USB-port och SD-uttag eller DAB+ radio med Bluetooth. Headset ingår.
- Stort luftintag** Utrusta Park Ranger 2150 med det stora luftintag när du klipper gräs, eftersom det fina gallret skyddar motorn mot överhettning.
- Lastflak** En praktisk liten lastflak som ger utrymme för att transportera handverktyg.
- Skyffel- och kvasthållare** Ett litet smart alternativ som ger utrymme för att ta med en skyffel och en kvast på maskinen.
- Antikorrosionsbehandling** Antikorrosionsbehandling av basmaskinen rekommenderas vid drift under vintersäsongen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2225
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Vikt & andra data

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	670 / 560
Nyttolast med / utan hytt	kg	630 / 740
Fordonets bruttovikt	kg	1300
Tillåtet axeltryck, fram	kg	740
Tillåtet axeltryck, bak	kg	740
Max. tillåten trailervikt utan bromsar	kg	750
Max. kombinerad vikt utan bromsar	kg	2050
Max. tillåten trailervikt med bromsar	kg	1500
Max. kombinerad vikt med bromsar	kg	2800

Kapacitet

Vänddiameter - yttre	mm	3000
Vänddiameter - inre	mm	1100
Körhastighet, max.	km/h	16

Bullernivå

Passering (Utomhus - 2009/63/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.
Förarplats (Innsida - 2009/76/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.

Motor

Modell	Perkins diesel 403J-11	
EU-norm	Stage V	
Motoreffekt	hk/kW	26 / 19
Bränsletankens volym	l	20
Bränsleförbrukning vid 2400 varv/min (EN 15429-2)	l/h	2,8
Bränsleförbrukning vid 3400 varv/min (EN 15429-2)	l/h	4,6


CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2150

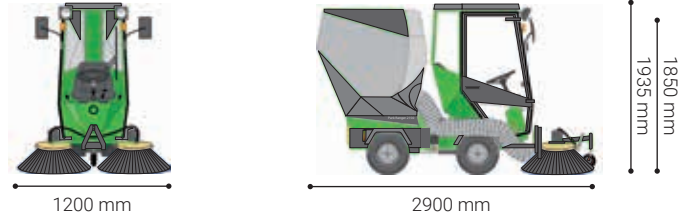

Standardutrustning:

- Självrengörande filtersystem** Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 100 l.
- Uppsamlingstankens stativ** Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av uppsamlingstanken.
- Höjdregering** Noshjul för höjdregering av de främre borstarna för utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.
- Hastighetsinställning** De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.

Extra utrustning (tillval):

- Extern utdragbar slang** Den externa sugslangen är idealisk för rengöring av svåråtkomliga platser som mellan parkerade cyklar eller i trapphus. Den 6 m långa slangen förvaras ovanpå uppsamlingstanken och är alltid redo att användas.
- Tredje sidoborste** Förlänger sobreddens till 1660 mm. Denna borste är hydrauliskt justerbar, vilket gör den perfekt för att sopa upp till husets väggar eller under bänkar, till exempel.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2900
Bredd	mm	1200
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2200
Förvaringsmått		
Längd	mm	1350
Bredd	mm	1010
Höjd	mm	1920
Vikt		
Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	960 / 850
Nyttolast med / utan hytt	kg	340 / 450
Vikt - uppsamlingstank	kg	135
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	68
Vikt - 3:e borste	kg	23
Uppsamlingstank		
Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1)	l	438
Uppsamlingstank bruttolym	l	458
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100
Sopsystem & prestanda		
Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1220
Arbetsbredd upp till - 3:e borste	mm	1660
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) (EN 15429-1)	mm	3240
Borsthastighet	rpm	0-140
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Markfrigång under sugmunstycke	mm	55
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m ³ /h	2500
Lufthastighet	km/h	140
Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	107
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

¹⁾ Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Ogräsborste

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

- Hydrauliskt justerbar borste** Den flexibla borsten styrs av maskinens hydraulsystem.
- Borstreglering** Med borstregleringen justerar du borsthastigheten.
- Skydd** Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett område och för att samla upp ogräset under sugmunstycket.

Extra utrustning (tillval):

- Sugmunstycke och uppsamlingstank** Ett dedikerat sugmunstycke med en integrerad borstcylinder gör det möjligt att kombinera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens sugtank så att du kan suga upp det uppräckta ogräset i uppsamlingstanken direkt.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3300
Bredd	mm	1230
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1850

Förvaringsmått

Längd	mm	1450
Bredd	mm	900
Höjd	mm	630

Vikt

Vikt (ogräsborste)	kg	85
--------------------	----	----

Kapacitet



Arbetsbredd	mm	700
Borsthastighet	rpm	0-114
Borstens diameter Ø	mm	700
Markfrigång under sugmunstycke (tillval)	mm	30
Markfrigång under borsten	mm	160
Körhastighet	km/h	2-4

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Rotor-/multiklippare 1000

- Park Ranger 2150

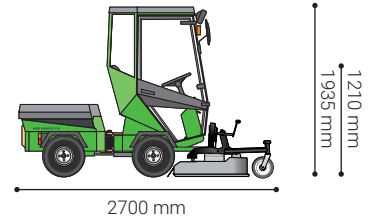

Standardutrustning:

Lutning för rengöring Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.

Extra utrustning (tillval):

Stort kylarlock För att undvika att kylargallret blockeras vid klippning av torrt gräs i dammiga miljöer, kan det stora luftintaget monteras.

Multiklipparsats Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Uppsamlingsklippare (sats) Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsuppsamlaren för detta ändamål. Se separat datablad för detta redskap.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	880
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	480

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	90
----------------------	----	----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	80
Antal klipparblad	st.	2
Klipp hastighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1050
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	10500
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	8400

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Uppsamlingsklippare *	km/h	8-10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
* Beroende på gräs och höjd		

Bullernivå


Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	105
--------------------------------------	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Rotor-/multiklippare 1200

- Park Ranger 2150

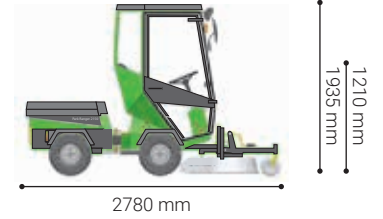

Standardutrustning:

Lutning för rengöring Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.

Extra utrustning (tillval):

Stort luftintag Blockering av kylargallret vid klippning av mycket torrt gräs i dammiga miljöer kan undvikas genom att montera det stora luftintag.

Multiklipparsats Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2780
Bredd	mm	1290
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	980
Bredd	mm	1290
Höjd	mm	480

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	103
----------------------	----	-----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	110
Antal klipparblad	st.	2
Klippastighet (tippastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1210
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15600
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	12000

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10

* Beroende på gräs och höjd

Bullernivå

Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	105
--------------------------------------	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Rotor-/multiklippare 1500

- Park Ranger 2150



1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippningsfunktion** Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas i vertikalt läge för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
- Hydraulisk höjjustering** Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
- Specialutvecklade blad** Klipparen är utrustad med specialutvecklade blad som säkerställer ett fint resultat på kortare tid och med mindre effekt.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
- Skyddsskärmar för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Extra utrustning (tillval):

- Stort luftintag** Blockering av kylargallret vid klippning av mycket torrt gräs i dammiga miljöer kan undvikas genom att montera det stora luftintag.
- Multiklippersats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2800
Bredd	mm	1582
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210
Förvaringsmått		
Längd	mm	990
Bredd	mm	1582
Höjd	mm	480
Vikt		
Vikt (rotorklippare)	kg	127
Kapacitet		
Markfrigång under klippare	mm	95-115
Antal klipparblad	st.	3
Klippfartighet (tippfartighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipphöjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	13500
Max. rekommenderad arbetshastighet		
Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	9
* Beroende på gräs och höjd		
Bullernivå		
Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.
CE-certifierad enligt EU-direktiv		



Gräsuppsamlare

- Park Ranger 2150



1100 mm



3100 mm

1950 mm

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Enkel tömning av uppsamlingstanken utan att lämna hytten. Hydraulisk tippningsfunktion och automatisk locköppning. Med en tipp höjd på 1800 mm kan den tömmas direkt i en behållare.
- Tvådelad sugslang** Den tvådelade sugslangen säkerställer enkel åtkomst i händelse av blockering.
- Luftintag** Ett speciellt luftintag på båda sidor av uppsamlingstanken skyddar redskapsbärandens motor mot gräsdamm.
- Säkerhetsventil** En säkerhetsventil ser till att stoppa både turbin och rotorklippare medan uppsamlingstanken töms.
- Stativ** Ett stativ för enkel och snabb montering/lossning av uppsamlingstanken är standardutrustning.

Extra utrustning (tillval):

- Multi- och rotorklipparsatser** Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlande multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.
- Lövsug** Gräsuppsamlaren kan även kombineras med lövsugen för enkel uppsamling av löv.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1000)	mm	3100
Bredd (med klippare 1000)	mm	1100
Höjd med hytt	mm	1950

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	2000

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	995 / 885
Nyttolast med / utan hytt	kg	305 / 415
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	170
Vikt (ram)	kg	31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	470
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	120
Tippningsnivå från marken, med hög tippning	mm	1800

Kapacitet

Luftflöde	m ³ /h	1500
Luft hastighet	km/h	70
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	8-10

Bullernivå

Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	105
--------------------------------------	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1000, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Häcksax

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

- Skydd** För montering på klippstången under transport och förvaring.
- Stödbalk** Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Tekniska specifikationer



Mått		
Längd	mm	3500
Bredd	mm	1700
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1450
Förvaringsmått		
Längd	mm	1000
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	1650
Vikt		
Vikt (klippare)	kg	25
Vikt (arm)	kg	105
Kapacitet		
Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.



Slagklippare

- Park Ranger 2150

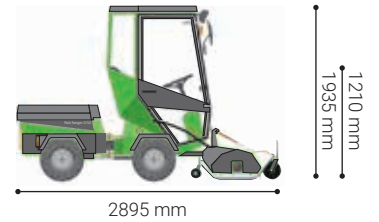

Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossa samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på Park Ranger 2150 när du använder slagklipparen. (2 x 18,5 kg)

Större luftintag Det rekommenderas att använda ett kylarlock för klippning i mycket torrt gräs och dammiga miljöer, eftersom detta hindrar att kylaren blockeras av gräs och skyddar motorn.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2895
Bredd	mm	1475
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	955
Bredd	mm	1475
Höjd	mm	435

Vikt

Vikt (slagklippare/vertikalskärare)	kg	154 / 151
-------------------------------------	----	-----------

Kapacitet

Antal slagor	st.	76
Antal vertikala blad (max.)	st.	38
Slag - arbetsbredd	mm	1226
Slag - arbetshöjd	mm	1-110
Rotation av blad	rpm	2800
Vertikalskärare - arbetsbredd	mm	1172
Vertikalskärare - arbetsdjup	mm	0-15

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Kantskärare - Park Ranger 2150



1200-1350 mm



2270 mm

1210 mm
1935 mm

Standardutrustning:

- Rotorklippare med två blad** Kantskäraren har två blad för optimal prestanda. Samtidigt som du skär kanten bearbetar maskinen också marken för ett perfekt resultat.
- Justerbart arbetsdjup** Arbetsdjupet regleras enligt markförhållandena, genom att justera stödhjulet.
- Vändbart blad** Gör det möjligt att skära utåt eller inåt.
- Justerbar förskjutning** Öppnar upp för möjligheter att bearbeta jord.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2270
Bredd	mm	1200-1350
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	540
Bredd	mm	920
Höjd	mm	500

Vikt

Vikt (kantskärare)	kg	53
--------------------	----	----

Kapacitet


Markfrigångshöjd under klipparen	mm	140
Klippdjup (max.)	mm	95
Förskjutning	mm	150
Körhastighet	km/h	1-2

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Miljökratta

- Park Ranger 2150

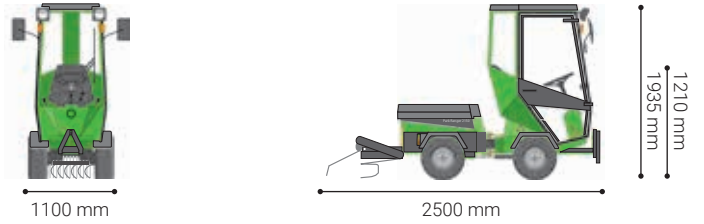

Standardutrustning:

Bakåtvända harvpinnar Miljökratta har bakåtvända harvpinnar som inte fastnar på rötterna.

Extra utrustning (tillval):

Bakre lyftare Ett obligatoriskt alternativ för att lyfta och sänka miljökrattan.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2500
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	260

Vikt

Vikt (miljökratta)	kg	32
--------------------	----	----


Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1100
Markfrigång under räfsa	mm	80
Dragkrokarnas arbetsdjup	mm	20-40


CE-certifierad enligt EU-direktiv



Lövsug - Park Ranger 2150



1200 mm

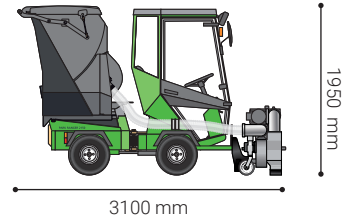

3100 mm

1950 mm

Standardutrustning:

- Lövsamlings slang** Lövsamlings slang har en lång räckvidd på 4,2 m.
- Justerbart handtag** Ett justerbart handtag på lövsamlings slang gör det enkelt för användaren att justera arbetsläget. Stödarmen förhindrar att slang vilas på och skadar häckar och prydnadsväxter under arbetet.
- Centraljustering** Centraljusteringen av hjulen säkerställer snabb och enkel justering av sughöjden och ser till att den passar både ytan och mängden löv perfekt.
- Två turbiner** De två turbinerna, en i lövsugenheten och en i uppsamlings tanken, ser till att löven är finhackade och redo för kompostering när de samlas upp i uppsamlings tanken för lövsamling. Uppsamlings tank/gräsuppsamlare köps separat.

Extra utrustning (tillval):

- Gräsuppsamlare** Måste kombineras med gräsuppsamlarens uppsamlings tank för att fungera. Se separata data för specifikationer och funktioner för gräsuppsamlare/ uppsamlings tank.

Tekniska specifikationer


Mått		
Längd	mm	3100
Bredd	mm	1200
Höjd med hytt	mm	1950
Förvaringsmått		
Längd	mm	800
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	900
Vikt		
Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	995 / 885
Nyttolast med / utan hytt	kg	305 / 415
Vikt (lövsug)	kg	90
Kapacitet		
Sugbredd	mm	1050
Markfrigång under sugmunstycket	mm	180
Räckvidd lövsamlings slang	mm	4200
Sug slang diameter Ø	mm	125
Lövsamlings slang diameter	mm	125
Luftflöde mellan 2 turbiner	m ³ /h	2250
Luft hastighet i lövsamlings slang	km/h	184
Kör hastighet	km/h	3-6
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

¹⁾ Inkluderar: lövsug, gräsuppsamlare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolytm.



Tippbar skopa

- Park Ranger 2150

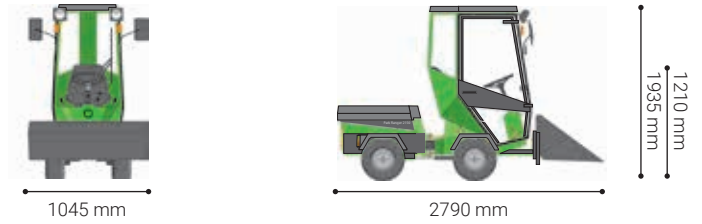

Standardutrustning:

Lyftkapacitet: 100 kg Den tippbara skopan gör att användaren slipper många tunga lyft under det dagliga arbetet. När man ska hämta ett extra lass bärlager, sand eller matjord är den nämligen ytterst praktisk. 100 kg transporteras snabbt dit det ska användas - även på smala gångar.

Hydraulisk tippfunktion Den hydrauliska tippfunktionen är trevlig att arbeta med och helt perfekt när lasset t.ex. ska tippas över hinder som sandlådekanter eller låga häckar. Och lasset kan fördelas redan under tippningen och sedan jämnas ut med skopskäret så att allt blir klart på en gång.

Robust stålkonstruktion Den tippbara skopan är en robust stålkonstruktion, som förutom att skotta löser många andra uppgifter, som t.ex. att skrapa gräskanter på gångar med permanent beläggning.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2790
Bredd	mm	1045
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	670
Bredd	mm	1045
Höjd	mm	405

Vikt

Vikt (tippbar skopa)	kg	38
----------------------	----	----

Kapacitet


Volym	l	66
Lyftkapacitet	kg	100
Markfrigång under skopan	mm	480

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Tippvagn

- Park Ranger 2150

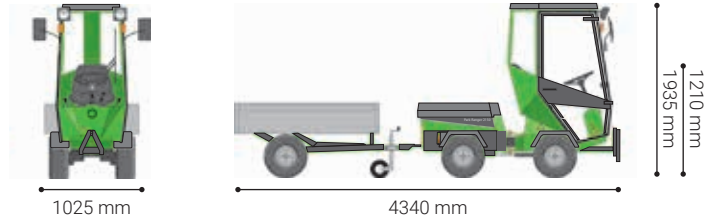

Standardutrustning:

- Stålchassi** Den tippbara vagnen har ett starkt byggt stålchassi med fast framläm och fasta sidor.
- Hydraulisk tippningsfunktion** Lossningen av vagnen på 0,44 m³ görs enkelt med joysticken från förarsätets komfort.
- Stödhjul** Stödhjulet möjliggör enkel montering, lossning och förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Förhöjningssidor** De extra förhöjningarna ökar vagnens volym. Sidoförlängningarna är 40 cm höga.
- Belysning** Den galvaniserade balken med bakljus gör vagnen synlig i trafiken.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4340
Bredd	mm	1025
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1210

Förvaringsmått

Längd	mm	2100
Bredd	mm	1025
Höjd	mm	850

Vikt

Vikt (tippvagn)	kg	160
-----------------	----	-----

Kapacitet



Plattform, längd	mm	1500
Plattform, bredd	mm	950
Plattform, höjd	mm	310
Plattform, höjd med extra förhöjning	mm	350
Volym	m ³	0,44
Volym med sidoförlängningar	m ³	1,02
Lastbärarkapacitet, max.	kg	440
Lasthöjd	mm	850

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Tippflak

- Park Ranger 2150

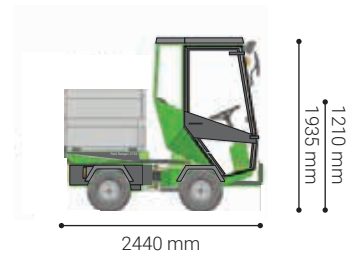

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Den hydrauliska tippningen gör det snabbt och enkelt att tömma tippflakkan.
- Avtagbara sidor** Volymen kan justeras med de avtagbara sidorna.
- Låsbar bakre läm** Den bakre lämmen kan låsas i horisontellt läge för att möjliggöra transport av plankor, trädgårdsverktyg etc.
- Stativ** Det medföljande stativet möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av tippflakkan. En person kan därför enkelt fästa/lossa lastbäraren med enbart tipp.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2440
Bredd	mm	1015
Höjd med / utan hytt	mm	1935 / 1340

Förvaringsmått

Längd	mm	1400
Bredd	mm	950
Höjd	mm	1350

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	770 / 660
Nyttolast med / utan hytt	kg	530 / 640
Vikt (tippflak)	kg	138

Kapacitet

Plattform, längd	mm	1040
Plattform, bredd	mm	860
Plattform, höjd	mm	300/600
Volym	m ³	0,4
Lastbärarkapacitet, max.	kg	300
Lasthöjd	mm	700-1040


CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: lastbärare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Snöborste

- Park Ranger 2150

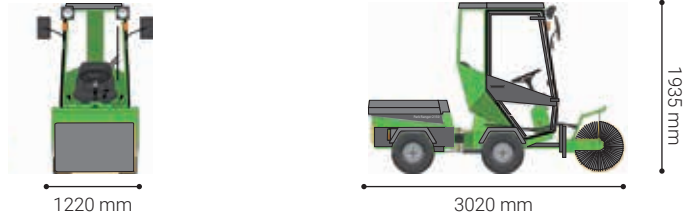

Standardutrustning:

- Trapetsmontering** Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbärens - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbärens.
- Bakåtraktionsfunktion** Att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
- Justerbar hastighet** Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.
- Stödstativ** Ett stödstativ med hjul är inbyggt i snöborsten för enkel förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Utökat borstskydd** Genom att montera ett borstskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3020
Bredd	mm	1220
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	900
Bredd	mm	1220
Höjd	mm	650

Vikt

Vikt(snöborste)	kg	101
------------------	----	-----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1220
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1140
Markfrigång under borsten	mm	420
Borstens diameter Ø	mm	550
Körhastighet	km/h	1-10
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	12200
Hanterar snödjup upp till	mm	150
Borsthastighet	rpm	255
Svängvinkel		25°

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Snöslunga

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

- Justerbar ränna** Snöslungan har en justerbar strut som skjuter ut snö 1-10 m bort.
- Blad och släpsko** Snöslungan har ett utbytbart skär och en justerbar släpsko.

Extra utrustning (tillval):

- Motvikt** Om snöslungan används utan salt- och sand-spridaren rekommenderar vi att använda en motvikt för balansering.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.


Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2740
Bredd	mm	1015
Höjd med hytt	mm	1935
Förvaringsmått		
Längd	mm	790
Bredd	mm	1010
Höjd	mm	1050
Vikt		
Vikt (snöslunga)	kg	120
Kapacitet		
Arbetsbredd	mm	1000
Matningsintagets höjd	mm	600
Markfrigång under snöslungan	mm	420
Skruvmatningens diameter	mm	380
Utmatningsstrutens diameter	mm	380
Axelvarv per minut	rpm	950-1300
CE-certifierad enligt EU-direktiv		



Snöplog

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

Säkerhetslutnings-system Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.

Gummiskär 100 mm hög, 26 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd.

Gummiskäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.

Flytande släpskor De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1300
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	550
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikt

Vikt (snöplog)	kg	67
----------------	----	----

Kapacitet


Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	400
Markfrigång under stödbalken	mm	350
Körhastighet	km/h	1-16
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	20800

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Vikplog

- Park Ranger 2150

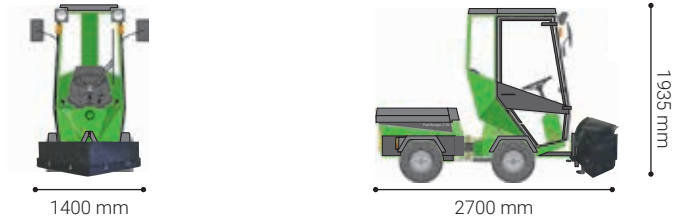

Standardutrustning:

- Hydraulisk vinkeljustering** Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
- Vibrationsdämpning** A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
- Vulkollan-skär** Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikploget kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
- Stålskär** Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikploget kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
- Säkerhetslutningsfunktion** Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogets mindre del minskar risken för skador både på ploget och omgivningen.
- Flytande släpskor** De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att ploget följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1200
Höjd	mm	600

Vikt

Vikt (vikplog)	kg	114
----------------	----	-----

Kapacitet


Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	140
Markfrigång under stödbalken	mm	125
Körhastighet	km/h	1-16
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	22400

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Salt- och sandspridare

- Park Ranger 2150

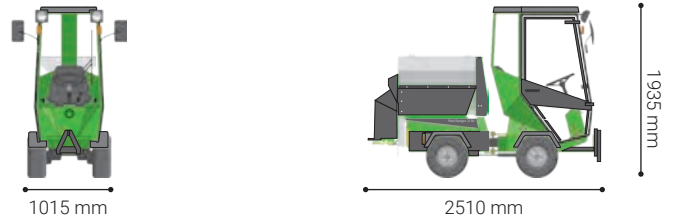

Standardutrustning:

- Hållbart material** Alla delar som kommer i kontakt med salt och sand är rostfria, tillverkade av syntetiskt material eller rostfritt stål.
- Omrörare** Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av härdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
- Materialförvaring** Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
- Stativ** Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
- Presenning** Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.

Extra utrustning (tillval):

- Matarskydd för torrsalt** Skyddet säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2510
Bredd	mm	1015
Höjd med hytt	mm	1935
Förvaringsmått		
Längd med stativ	mm	1175
Bredd	mm	800
Höjd med stativ	mm	1350
Vikt		
Vikt med hytt ¹⁾	kg	860
Nyttolast med hytt	kg	440
Vikt (spridare)	kg	97
Vikt, stativ	kg	31
Spridare		
Volym	l	210
Spridare belastning, max.	kg	350
Lasthöjd	mm	1250
Kapacitet		
Spridningsbredd	mm	1000-5000
Körhastighet	km/h	1-16
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

¹⁾ Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Honest Work.

Egholm A/S udvikler, producerer og markedsfører redskabebærere som holder veje, parker og udeområder rene og indbydende året rundt. Vi leverer funktionelle kvalitetsmaskiner og redskaber til mennesker som gør en hederlig dags arbejde for at holde vores stæder rene og attraktive. Med specialredskaber udviklede for maskinerne, leverer Egholms maskiner perfekte resultater uanset opgaven. Bygget af håndværkere i Danmark, anvendes Egholms maskiner i stæder og parker over hele verden.

Honest Machines.

Egholms redskabebærere udvikles af mennesker som brænder for teknik og innovation. Vi lytter på de som kører, anvender og serverer Egholms maskiner, eftersom de er de sande eksperter. Det er vores opgave at konstruere, bygge og markedsføre redskabebærere som leverer perfekte resultater i virkelige livet. Egholms maskiner er ærlige maskiner - ikke bare for at de leverer komfort, sikkerhed og stærke resultater: de er også en god investering for næste år og giver dig en god afkastning på din investering.

Honest People.

Vi vil gerne at du skal se os som din partner på alle måder. Og vi insisterer altid på tillid, troværdighed og ærlighed i vores samarbejde med dig og med vores netværk af återförsäljare och servicepartners. Vi är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbejde och vilje til kompromis hjælper os til at levere den kvalitet som vi er kendt for. Og vi tror også at det bliver genspejlet af de maskiner vi bygger for dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk